


## ■ 入構カード（非接触型ICカード）利用上のご注意

### 【ゲートシステムについて】

#### 入口

入口ゲートはカード認証機が入構カードを電波で認証することでゲートが開きます。

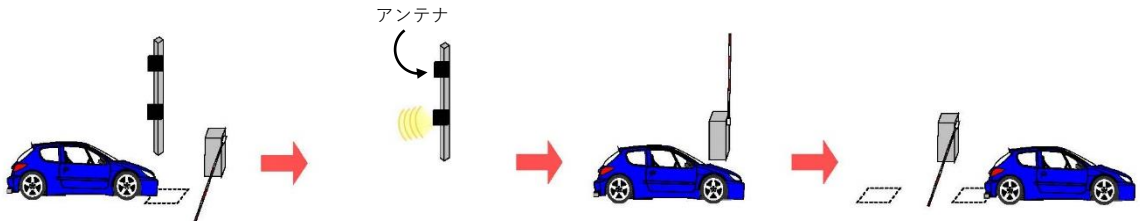

- ①ゲート前の停止線で一旦停止してください。
- ②入構カードをダッシュボードの上に置いてください。  
カード認証機が入構カードを認識します。  
※認識しない場合は入構カードをアンテナに向けてかざしてください。
- ③入構カードが認証されたらゲートバーが開きます。
- ④車両が通過するとゲートが閉じます。



#### 【ポイント】

- 入構カードはカードケース等に収納せず、ダッシュボード上に置いてください。  
(カードケースや財布に収納したままダッシュボードの上に置く、閉じたサンバイザーの中に挟んでおく等、入構カードが隠れた状態の場合、電波が届かず認証されないことがあります。)
- 入構カードの認証ができない場合は、カード認証機（黄色いボックス）の『再読取ボタン』を押し、アンテナ読取部に向けて再度カードをかざしてください。  
それでもゲートバーが開かない場合はインターフォンボタンでその旨お伝えください。守衛室より遠隔操作でゲートバーを開きます。

#### 出口

出口ゲートは入構カードの認証が不要です。停止線で一旦停止をして頂きますとゲートシステムが車両を感知し、ゲートが開きます。

#### ※お願い

入出構の際は、車両1台ごとにゲートが開閉します。前の車両に続いて入出構することなく必ずゲート前の停止線で一旦停止をしてください。

入構カードは耐熱PVC製で動作保証温度が $-20^{\circ}\text{C}\sim+70^{\circ}\text{C}$ の仕様ですが、念のため車内温度が高くなる7月～9月は、直射日光の当たらない場所に保管してください。